



FRL50 Serisi FR.L Şartlandırıcı / FRL50 Series FR.L Combination

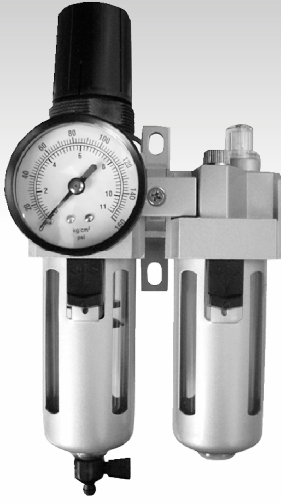


Özellikler / Specification

Model / Model	FRL502	FRL503	FRL504	
Bağlantı Ölçüsü / Port Size	1/4"	3/8"	1/2"	
Filtre Elemanı / Filter Element	5µ			
Çalışma Basıncı / Adj. Pressure Range (bar)	0.5~10.2			
Max. Çalışma Basıncı / Max. Service Pressure (bar)	15			
Max. Akış (L / dak) / Max. Flow (L / min)	2200	3000	3100	
Çalışma Sıcaklığı / Operating Temp Range	5°C ~ 60°C			
Filtre Hazne Kapasitesi / Drain Capacity	55 ml			
Yağ Hazne Kapasitesi / Oil Capacity	80 ml			
Tavsiye Edilen Yağ / Recommended Lubricant	ISO VG-32			
Bileşen Tipi Type of Constitution Unit	Filtre Regülatör Air Filter Regulator	FR502	FR503	FR504
	Yağlayıcı Lubricator	L502	L503	L504

Sembol / Symbol



Akış Diyagramı / Flow Chart

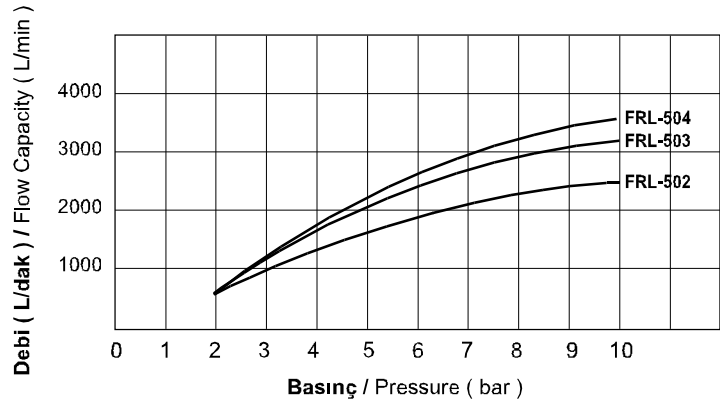

Sipariş Kodu / Ordering Code

FRL	50	2	A
Model / Model	Tip / Type	Bağlantı Ölçüsü Port Size	Otomatik Tahliye Auto Drain
Filtre / Regülatör Yağlayıcı	50 Serisi 50 Series	2: 1/4" 3: 3/8" 4: 1/2"	Boş / Blank: Manuel A : Otomatik Auto
Filter / Regulator Lubricator			

Teknik Çizim / Technical Drawing

