


FRL80 Serisi FR.L Şartlandırıcı / FRL80 Series FR.L Combination




Özellikler / Specification

Model / Model	FRL802	FRL803	FRL804	FRL832
Bağlantı Ölçüsü / Port Size	1/4"	3/8"	1/2"	1/4", 3/8", 1/2"
Filtre Elemanı / Filter Element	5µ			
Çalışma Basıncı / Adj. Pressure Range (bar)	0.5 ~ 9.9			0.5 ~ 15
Max. Çalışma Basıncı / Max. Service Pressure (bar)	15			20
Max. Akış (L / dak) / Max. Flow (L / min)	1750	2500	3000	1750 ~ 3000
Çalışma Sıcaklığı / Operating Temp Range	5°C ~ 60°C			
Filtre Hazne Kapasitesi / Drain Capacity	80 ml			
Yağ Hazne Kapasitesi / Oil Capacity	125 ml			
Tavsiye Edilen Yağ / Recommended Lubricant	ISO VG-32			
Bileşen Tipi / Type of Constitution Unit	Filtre Regülatör / Air Filter Regulator			
	FR802	FR803	FR804	
	Yağlayıcı / Lubricator			
	L802	L803	L804	

Sembol / Symbol



Akış Diyagramı / Flow Chart

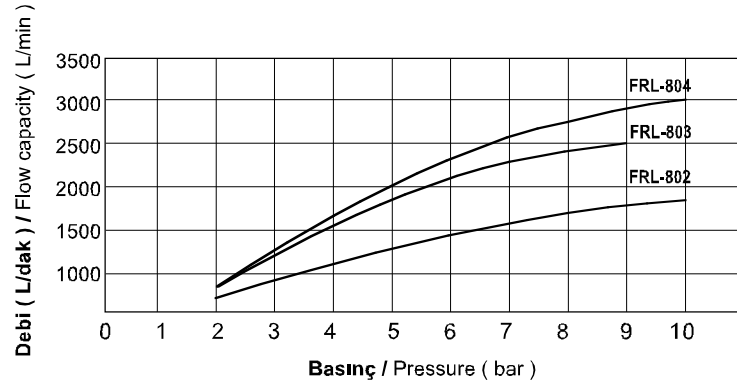

Sipariş Kodu / Ordering Code

FRL	80	2	A
Model / Model	Tip / Type	Bağlantı Ölçüsü / Port Size	Otomatik Tahliye / Auto Drain
Filtre / Regülatör / Yağlayıcı	80 Serisi / 80 Series	2: 1/4" 3: 3/8" 4: 1/2"	Boş / Blank: Manuel A : Otomatik / Auto
Filter / Regulator / Lubricator			

Teknik Çizim / Technical Drawing

